

TYREinflate 1000



Rychlá doba nafouknutí

Nafoukne pneumatiku na požadovaný tlak za cca. 2 minuty**



Navíjecí kabel

Mechanismus navíjení / odvíjení pro úhledně navinutý kabel



LED světlo

Snadná obsluha i ve tmě a za špatných světelných podmínek



Rychlý kompresor s navíjecím kabelem

OSRAM TyreInflate 1000 je rychlý digitální kompresor s podsvíceným digitálním displejem pro snadné a přesné odečty tlaku. Zahrnuje funkci automatického zastavení pro získání přesně požadovaného tlaku potřebného k přesnému nafouknutí pneumatik. Automatické nastavení na TyreInflate 1000 se nastavuje neuvěřitelně snadno - stačí otočit knoflíkem na požadovaný tlak, kliknout pro nastavení a poté stisknout start. Jakmile je dosaženo správného tlaku, kompresor se automaticky zastaví. Navíjecí napájecí kabel usnadňuje sbalení kompresoru. Doba nafukování 2,5 minuty * vás dostane zpět na cestu velmi rychle. Napájecí kabel je dostatečně dlouhý (3,5 m), aby dosáhl na všechny pneumatiky vašeho vozidla. Velké tlačítko zapnutí / vypnutí a směrové světlo LED usnadňují používání TyreInflate 1000 ve tmě a nouzových situacích - takže jste připraveni na vše, co se může na silnici stát. Zahrnuje 3dílný adaptér pro jízdní kola, míčky, nafukovací čluny. ** na základě nahuštění 13 "pneumatiky z prázdné na 2,41 BAR

Technický list výrobku

Technické údaje


Informace o produktu

Odkaz na objednávku	OTI1000
Doba nafouknutí	2 min
Max. tlak	5.5 bar
Délka vzduchové hadice	70 cm
Délka napájecího kabelu	3.5 m
Doba nabíjení (h)	N/A
Velikost displeje	76 x 48 mm
Měřicí jednotky	PSI, kPa, bar
Accuracy (bar)	±0.1 bar
Průtok (l / min)	tbc

Parametry

Jmenovitý výkon	180,00 W
Jmenovité napětí	11,1 V
Provozní napětí	12V
Zdroj energie	12V Fused Plug

Rozměry & váha

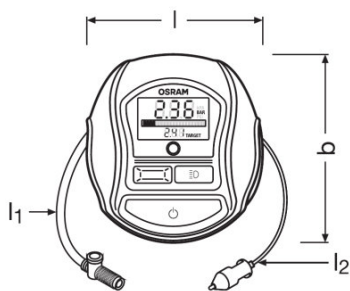

Délka	225,0 mm
Šířka	205,0 mm
Výška	95,0 mm

Další údaje o produktu

Typ displeje	Digital
Hladina hluku (dB)	90 dB
Doporučeno pro použití s	Car, Small Van, 4X4, Large Van, Trailer

Technický list výrobku

Vlastnosti

Příslušenství	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Pojistka	15 A

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	OTI1000
---------------------	---------



Detail



Detail



Detail



Detail



Detail



Detail

Technický list výrobku





Detail

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899620223	TYRE inflate 1000	Folding carton box 1	232 mm x 95 mm x 216 mm	4.76 dm ³	1626.00 g
4062172166539	TYRE inflate 1000	Shipping carton box 4	406 mm x 249 mm x 273 mm	27.60 dm ³	6903.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	Product movie TyreInflate How to Video (EN)
	Product movie TyreInflate 1000 Product Video (EN)

Bezpečnostní pokyny

Produkt nezvýší hladinu hluku o více než 90 dB

Právní rady

Vyhovuje CE a EAC

* přesné podmínky najdete na: www.osram.com/am-guaranteee

** na základě nahuštění 13 "pneumatiky z prázdné na 2,41 BAR"

Technický list výrobku

Poznámka k aplikaci:

Podrobnější informace o aplikaci a grafiku naleznete v datovém listu produktu.

Poznámka:

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější verzi.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.