


# LEDDriving XTR $\cong$ H4

Špičkové LED žárovky do světlometů pro použití v terénu

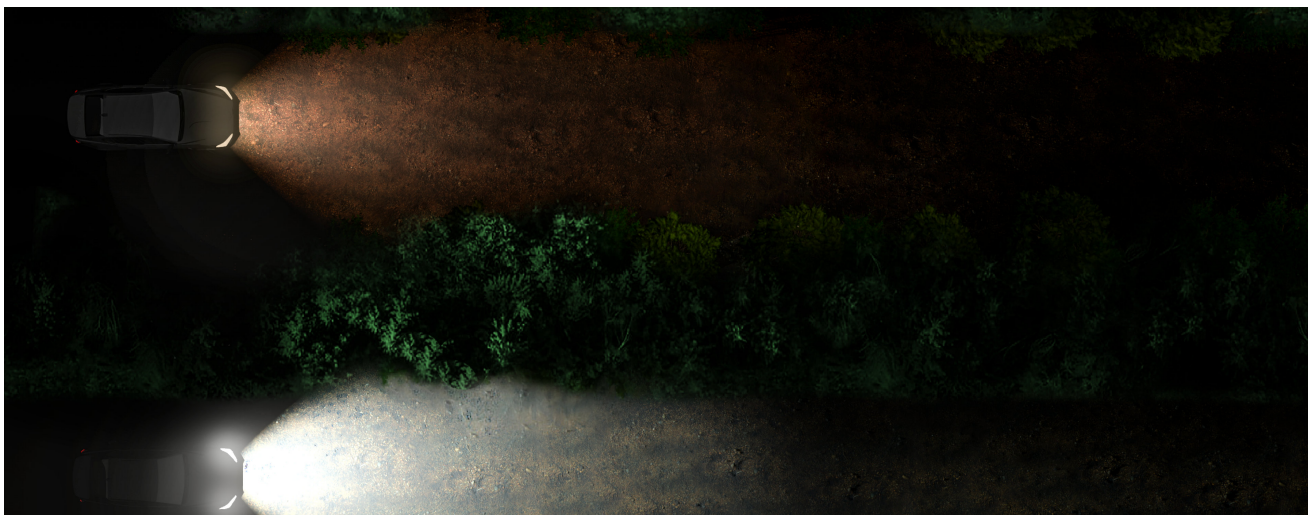

## E-XTR-ÉMNÍ JAS

Dokonalá studená bílá 6000 K s vynikajícím světelným výkonem, který poskytuje stylový a moderní vzhled.



## NĚMECKÝ DESIGN

Díky naší nejmodernější technologii BeamGuide a inteligentnímu designu produktu vyrobenému v Německu je dosaženo optimalizované distribuce světla pro cílenější a vylepšený kužel světla.



## ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGIE

Naše špičková OSRAM technologie zajišťuje aktivní chlazení vysokorychlostním tichým ventilátorem s rychlostí až 10 000 ot / min.



## DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Naše osvědčené špičkové materiály nabízejí extrémní úroveň výkonu s vynikající odolností a dlouhou životností bez kompromisů. Navíc mají o cca. 70% nižší spotřebu energie ve srovnání s konvenčními žárovkami.

## Technický list výrobku



### Špičkové LED žárovky do světlometů pro použití v terénu

Díky teplotě chromatičnosti 6 000 K a velmi kompaktnímu designu poskytují LED "autožárovky" OSRAM LEDDriving XTR snadné řešení plug and play pro vylepšení konvenčních světlometů vašeho vozu díky chladně bílému světlu LED - což vašemu vozidlu dodává stylový a moderní vzhled. Díky naší nejmodernější technologii a inteligentnímu designu produktu jsou naše LED "žárovky" ideálním společníkem. Umožňují lepší vidění a včasnou detekci překážek. OSRAM znamená kvalitu bez kompromisů, a proto jsme hrdí na to, že na naše výrobky nabízíme tříletou záruku<sup>1)</sup> a stálou technickou podporu.

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64193DWXTR
Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road $\pm$ H4
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Používá se hlavně do světlometů


### Parametry

Příkon	13 W;13 W
Jmenovité napětí	12,0 V
Jmenovitý výkon	13/13 W
Testovací napětí	13,2 V
Tolerance příkonu	$\pm$ 20 %

### Fotometrické údaje

Světelný tok	1400/1100 lm
Tolerance světelného toku	$\pm$ 20 %
Teplota chromatičnosti	6000 K
Barva světla LED	Cool white

### Rozměry & váha

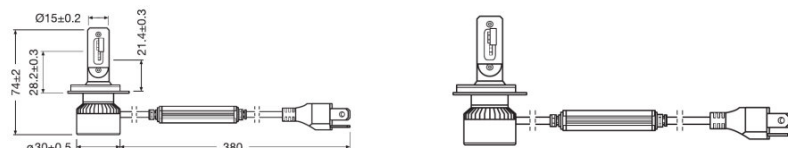

Délka	74,0 mm
Průměr	15,0 mm
Váha výrobku	90,00 g

### Životnost

Životnost B3	750 h
Životnost Tc	2000 h
Záruka	3 years

## Technický list výrobku

### Další údaje o produktu

Patice	P43t
--------	------

### Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

### Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	64193DWXTR
---------------------	------------

### Environmental information




Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4062172232906
Declaration No. in SCIP database	In work

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172232906	LEDDriving XTR $\cong$ H4	Folding carton box 2	185 mm x 131 mm x 57 mm	1.38 dm <sup>3</sup>	257.00 g
4062172232913	LEDDriving XTR $\cong$ H4	Shipping carton box 8	243 mm x 195 mm x 153 mm	7.25 dm <sup>3</sup>	1184.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stahování dat

Soubor	
	User instruction LEDDriving XTR
	Brochures LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures 618438_LEDDriving RETROFIT application overview (EN)

### Právní rady

## Technický list výrobku

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

Více na: [www.osram.cz/am-zaruky](http://www.osram.cz/am-zaruky)

### **Pokyny k použití**

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### **Vyloučení odpovědnosti**

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.