


# TYREinflate 6000

TYREinflate 6000 OTIR 6000



### Rychlá doba nafouknutí

Inflate the tyre to the desired pressure in approximately 2 minutes 1)2)



### Deflator Valve

For deflating too much air



### Digital Auto Stop

Automatic stop function when the preset pressure is reached



### Cordless and rechargeable

Can be used with or without direct power supply

## Technický list výrobku



### Rechargeable Digital Tyre Inflator and Air Pump

The OSRAM TYREinflate 6000 is a cordless and rechargeable tyre inflator with Li-Ion battery, making it an ideal companion for camping and road trips. The OTIR 6000 digital tyre inflator can inflate a tyre in just two minutes<sup>1)2)</sup> and has a special setting for other inflatable items such as air beds, air mattresses, balls and more. The auto stop function and the deflator valve help to keep the tyres and other inflatables optimally inflated. . The backlit LED display and integrated LED light provide improved readability of the pressure settings and improved illumination of the working area even in reduced visibility conditions or at night. Thanks to the powerbank function, the OSRAM TYREinflate 6000 can also be used as a charger for electronic devices such as your mobile phone. The scope of delivery includes a mains charger and a 12-volt cable for direct power supply, if required. Also included is a 10-piece adapter set, a storage bag and spare valve caps. OSRAM offers a 2-year guarantee<sup>1)</sup> on this product.

1) For precise conditions please refer to: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)<sup>2)</sup> Based on inflating a 13" tyre from flat to 2.4 BAR  
3) Measurements of the tyre pressure and inflation of the tyres to the optimum tyre pressure must always be conducted on cold tyres

## Technické údaje


### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	OTIR6000
Doba nafouknutí	2 min
Max. tlak	5.5 bar
Délka vzduchové hadice	70 cm
Deflační ventil	Ano
Délka napájecího kabelu	3.5 m
Doba nabíjení (h)	10 h
LED světlo	Ano
Velikost displeje	76 x 46 mm
Měřicí jednotky	PSI, kPa, bar
Přednastavená funkce	Ano
Automatické zastavení	Ano
Pouzdro na skladování	Ano
Accuracy (bar)	±0.1 bar
Průtok (l / min)	43-45 l/min

### Parametry

Jmenovitý výkon	180,00 W
Jmenovité napětí	12,0 V
Zdroj energie	12 V Fused Plug/230 V mains plug

### Rozměry & váha

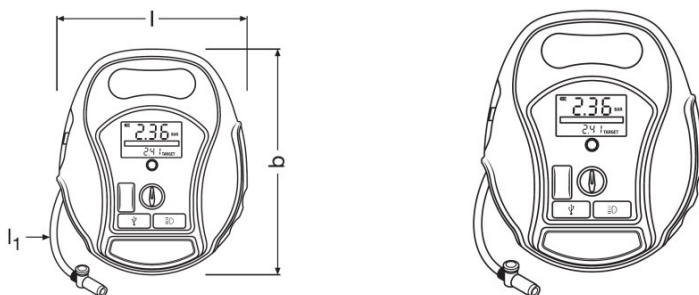

Délka	298,0 mm
Šířka	298,0 mm
Výška	80,0 mm

## Technický list výrobku

### Další údaje o produktu

Typ displeje	Digital
Hladina hluku (dB)	90 dB
USB zásuvka 2.1A (pro jiná zařízení)	Ano
Doporučeno pro použití s	Motorbike, Bicycle, Small Van, Motorhome, Air beds, air mattress
Doplňky	10-piece adaptor kit & 4 x spare valve caps, 1 x spare fuse & 1 pair of gloves

### Vlastnosti

Příslušenství	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Pojistka	15 A

### Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	OTIR6000
---------------------	----------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	09-08-2022
Primary Article Identifier	4062172294515
Declaration No. in SCIP database	In work



Detail



Detail



Detail

## Technický list výrobku



Detail



Detail



Detail



Detail



Detail



Detail



Detail

---


## Logistické údaje

## Technický list výrobku

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172294515	TYRE inflate 6000	Folding carton box 1	325 mm x 100 mm x 283 mm	9.20 dm <sup>3</sup>	1545.00 g
4062172294522	TYRE inflate 6000	Shipping carton box 4	420 mm x 344 mm x 311 mm	44.93 dm <sup>3</sup>	6480.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stažení dat

Soubor
 User instruction TYREinflate OTIR6000 Rechargeable Digital Tyre Inflator and Air Pump

#### Právní rady

- 1) Přesné podmínky najdete na: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)
- 2) Platí při nahuštění úplně prázdné 13" pneumatiky na 2,41 bar
- 3) Měření tlaku v pneumatikách a huštění pneumatik na optimální tlak se musí vždy provádět při studených pneumatikách

Doporučení pro používání: Podrobnější informace o používání a obrázky najdete v datovém listu výrobku a v uživatelském návodu.

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

# OSRAM