

TYREinflate 4000

TYREinflate 4000 OTIR4000



Doba nafouknutí

Nahustěte pneumatiku na požadovaný tlak přibližně za 3,5 minuty. 1)2)



Deflační ventil

Pro vypuštění přebytečného vzduchu



Digital Auto Stop

Funkce automatického zastavení při dosažení nastaveného tlaku



Bezdrátové a dobíjecí

Lze použít s přímým napájením nebo bez něj



Dobíjecí digitální kompresor na huštění pneumatik

The OSRAM TYREinflate 4000 is a cordless and rechargeable tyre inflator with Li-Ion battery, making it an ideal companion for camping and road trips. The OTIR 4000 digital tyre inflator can inflate a tyre in just 3,5 minutes¹⁾²⁾. The auto stop function and the deflator valve help to keep the tyres optimally inflated. The backlit LED display and integrated LED light provide improved readability of the pressure settings and improved illumination of the working area even in reduced visibility conditions or at night. Memory setting means you can store pressures for up to 4 vehicles. OSRAM offers a 2-year guarantee¹⁾ on this product. ¹⁾ For precise conditions please refer to: www.osram.com/am-guarantee ²⁾ Based on inflating a 13" tyre from flat to 2.4 BAR³⁾ Measurements of the tyre pressure and inflation of the tyres to the optimum tyre pressure must always be conducted on cold tyres

Technické údaje


Informace o produktu

Odkaz na objednávku	OTIR4000
Doba nafouknutí	13 Inch Tyre- 0-35 PSI/2.4 BAR-3.5 min, 15 Inch Tyre- 0-35 PSI/2.4 BAR 6 min
Max. tlak	120PSI / 8.3 bar
Délka vzduchové hadice	60 cm
Deflační ventil	Ano
Délka napájecího kabelu	USB-C = 1 m, DC = 3 m
Doba nabíjení (h)	4 h
LED světlo	Ano
Velikost displeje	45mm x 22 mm
Měřicí jednotky	PSI, kPa, bar
Přednastavená funkce	Ano
Automatické zastavení	Ano
Pouzdro na skladování	Ano
Accuracy (bar)	Accuracy of measure: 35±1psi, Accuracy of control:35±1.5psi
Průtok (l / min)	(35psi) 9l/min , (0psi) 15 l/min

Parametry

Jmenovitý výkon	120/90 W
Jmenovité napětí	DC12/Battery DC7,4 V
Provozní napětí	DC12V/Battery DC7.4V
Zdroj energie	Battery (5000mAh), 12V DC

Rozměry & váha

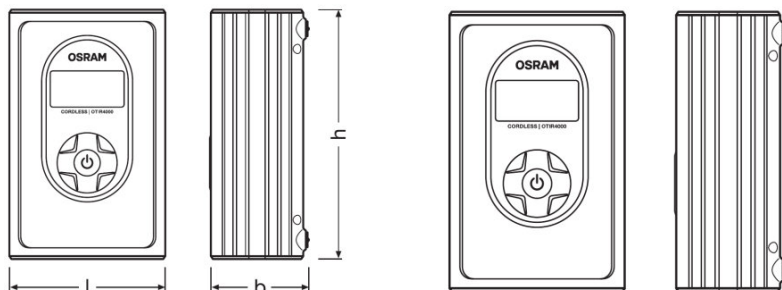

Délka	61,0 mm
-------	---------

Technický list výrobku

Šířka	95,0 mm
Výška	150 mm

Barvy & materiály

Materiál	Plastic
----------	---------

Další údaje o produktu

Typ displeje	Digital
Hladina hluku (dB)	90 dB
Doporučeno pro použití s	Car, Motorbike, Bicycle, Small Inflatables
Doplňky	Air hose, USB C charging cable, 12 V D.C cable, 3 inflator adaptors, storage case

Vlastnosti

Příslušenství	Adaptors for bikes and inflatables
Pojistka	15 A

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	OTIR4000
---------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-02-2023
Primary Article Identifier	4062172306294
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172306294	TYRE inflate 4000	Folding carton box 1	110 mm x 91 mm x 170 mm	1.70 dm ³	785.00 g
4062172306300	TYRE inflate 4000	Shipping carton box 4	236 mm x 198 mm x 200 mm	9.35 dm ³	3359.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stahování dat

Soubor



User instruction
TYREinflate 4000

Právní rady

- 1) Přesné podmínky najdete na: www.osram.com/am-guarantee
- 2) Platí při nahuštění úplně prázdné 13" pneumatiky na 2,41 bar
- 3) Měření tlaku v pneumatikách a huštění pneumatik na optimální tlak se musí vždy provádět při studených pneumatikách

Doporučení pro používání: Podrobnější informace o používání a obrázky najdete v datovém listu výrobku a v uživatelském návodu.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM